



平板スレート屋根改修し〜る工法 屋根材

C/guard

シーガード

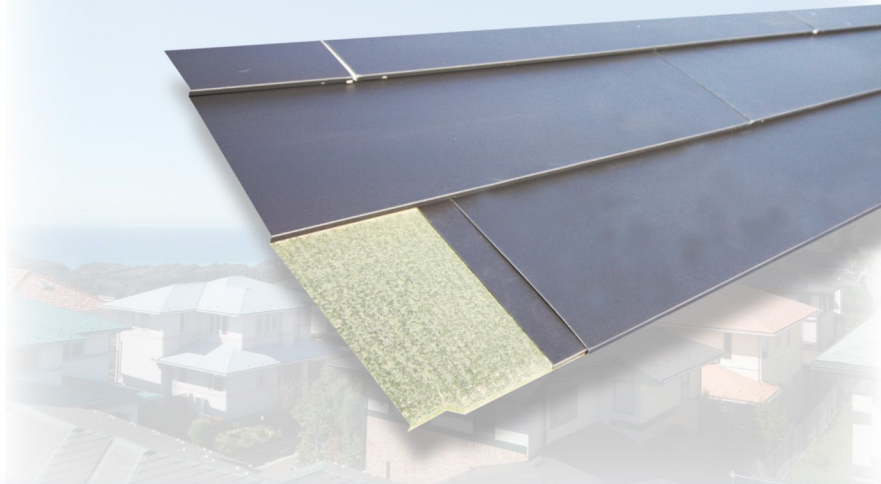

コロニアル屋根のリフォームを「安心・うすい・丈夫」な最新工法でリフレッシュしませんか！？

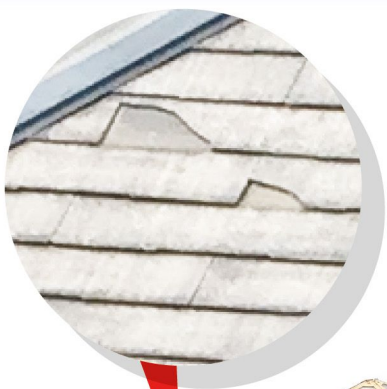

Before: コロニアルの色あせや割れの問題

After: シーガードで美しくリフレッシュ！




屋根改修し〜る工法とは

既存のコロニアル屋根材に穴を開けず、リフレッシュできる安心で画期的な工法です。



①専用接着剤を既存屋根面に塗布して

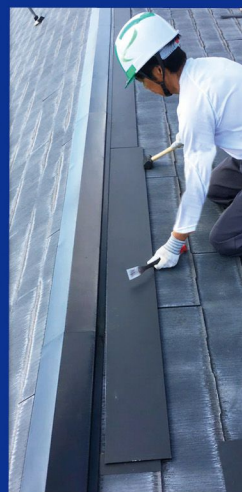


②仕上屋根材をしっかりと接着させるだけ

詳しくは裏面をご覧ください。


01 安心

●今までの屋根に穴を開けない安心工法

古いコロニアルの上に専用の強力接着剤で張り合わせる、まったく新しい工法。既存屋根にストレスを掛けず、高い耐久性の鋼板に美しくリフレッシュできます。

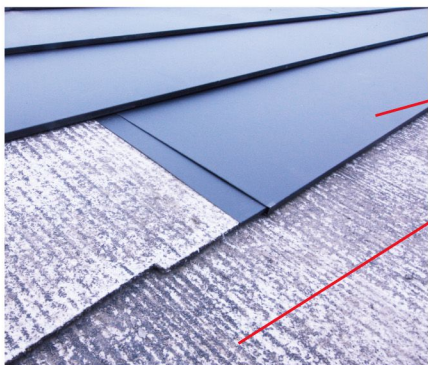

屋根し〜る工法は従来のカバー工法と異なり、既存コロニアルにビスや釘穴を開けない安心で優しい工法です。

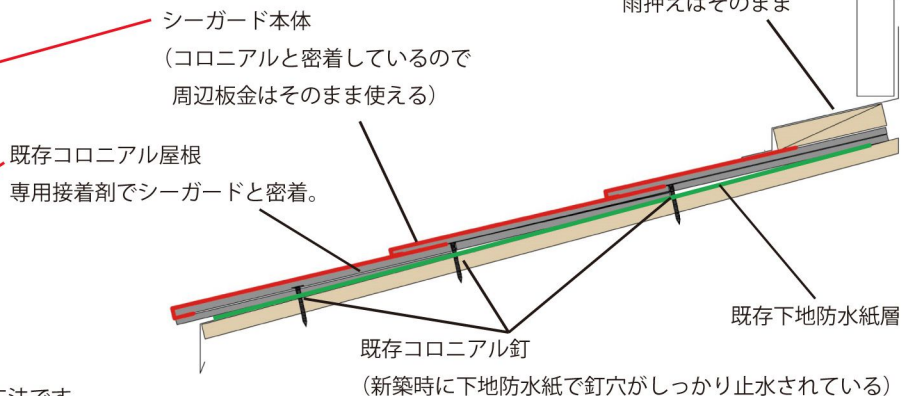

02 うすい

●今までの屋根にジャストフィット！周辺板金はそのままリフレッシュ

シーガードは塗装と同じく「既存コロニアル面と高さが変わらなく仕上がる」ため、屋根材本体以外の周辺板金は今までの板金を使用することができます。コロニアル本体面だけをすっきりリフレッシュ出来る工法です。


* 本体基材厚み 0.35 mm 1㎡あたり 4.5kg

カバー工法で施工が大掛かりな
雨押え部はそのまま残して
(塗装仕上げ) 仕上げます。



棟・ケラバ部などは既存の板金で
すっきり仕上がります。

* 周辺板金部は塗装されることをお勧め
いたします。

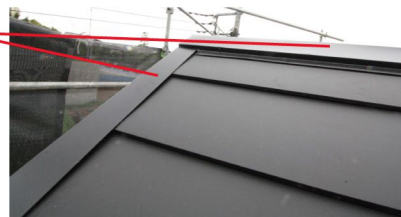

03 丈夫

●長期的に塗り替えいらすの高耐久屋根材

基材が軽くて遮熱性に優れた鋼板の表面は国内焼き付け工場で2回焼付け
塗装された、対候性に優れた鋼板で、長期的に塗り替えいらす

20年サイクルでの屋根のメンテナンスサイクル比較

シーガード 20年以上 塗り替え不要	高対候塗装 2回目	塗装 4 回目
	高対候塗装 1回目	塗装 3 回目
		塗装 2 回目
		塗装 1 回目

*3 回以上のコロニアルの再塗装は、毛細管現象を誘発しやすくなります。

Made in Japan

シーガードは基材鋼板から専用ボンドに至るすべての素材から製造を日本で行っています。

C/guard 総発売元

昭光通商株式会社

東京証券取引所コード 8090

本社 生活環境本部 住宅建材部

東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号 芝パークビル B 館 3 階



シーガード屋敷カバー